


SCALDA BEVANDE

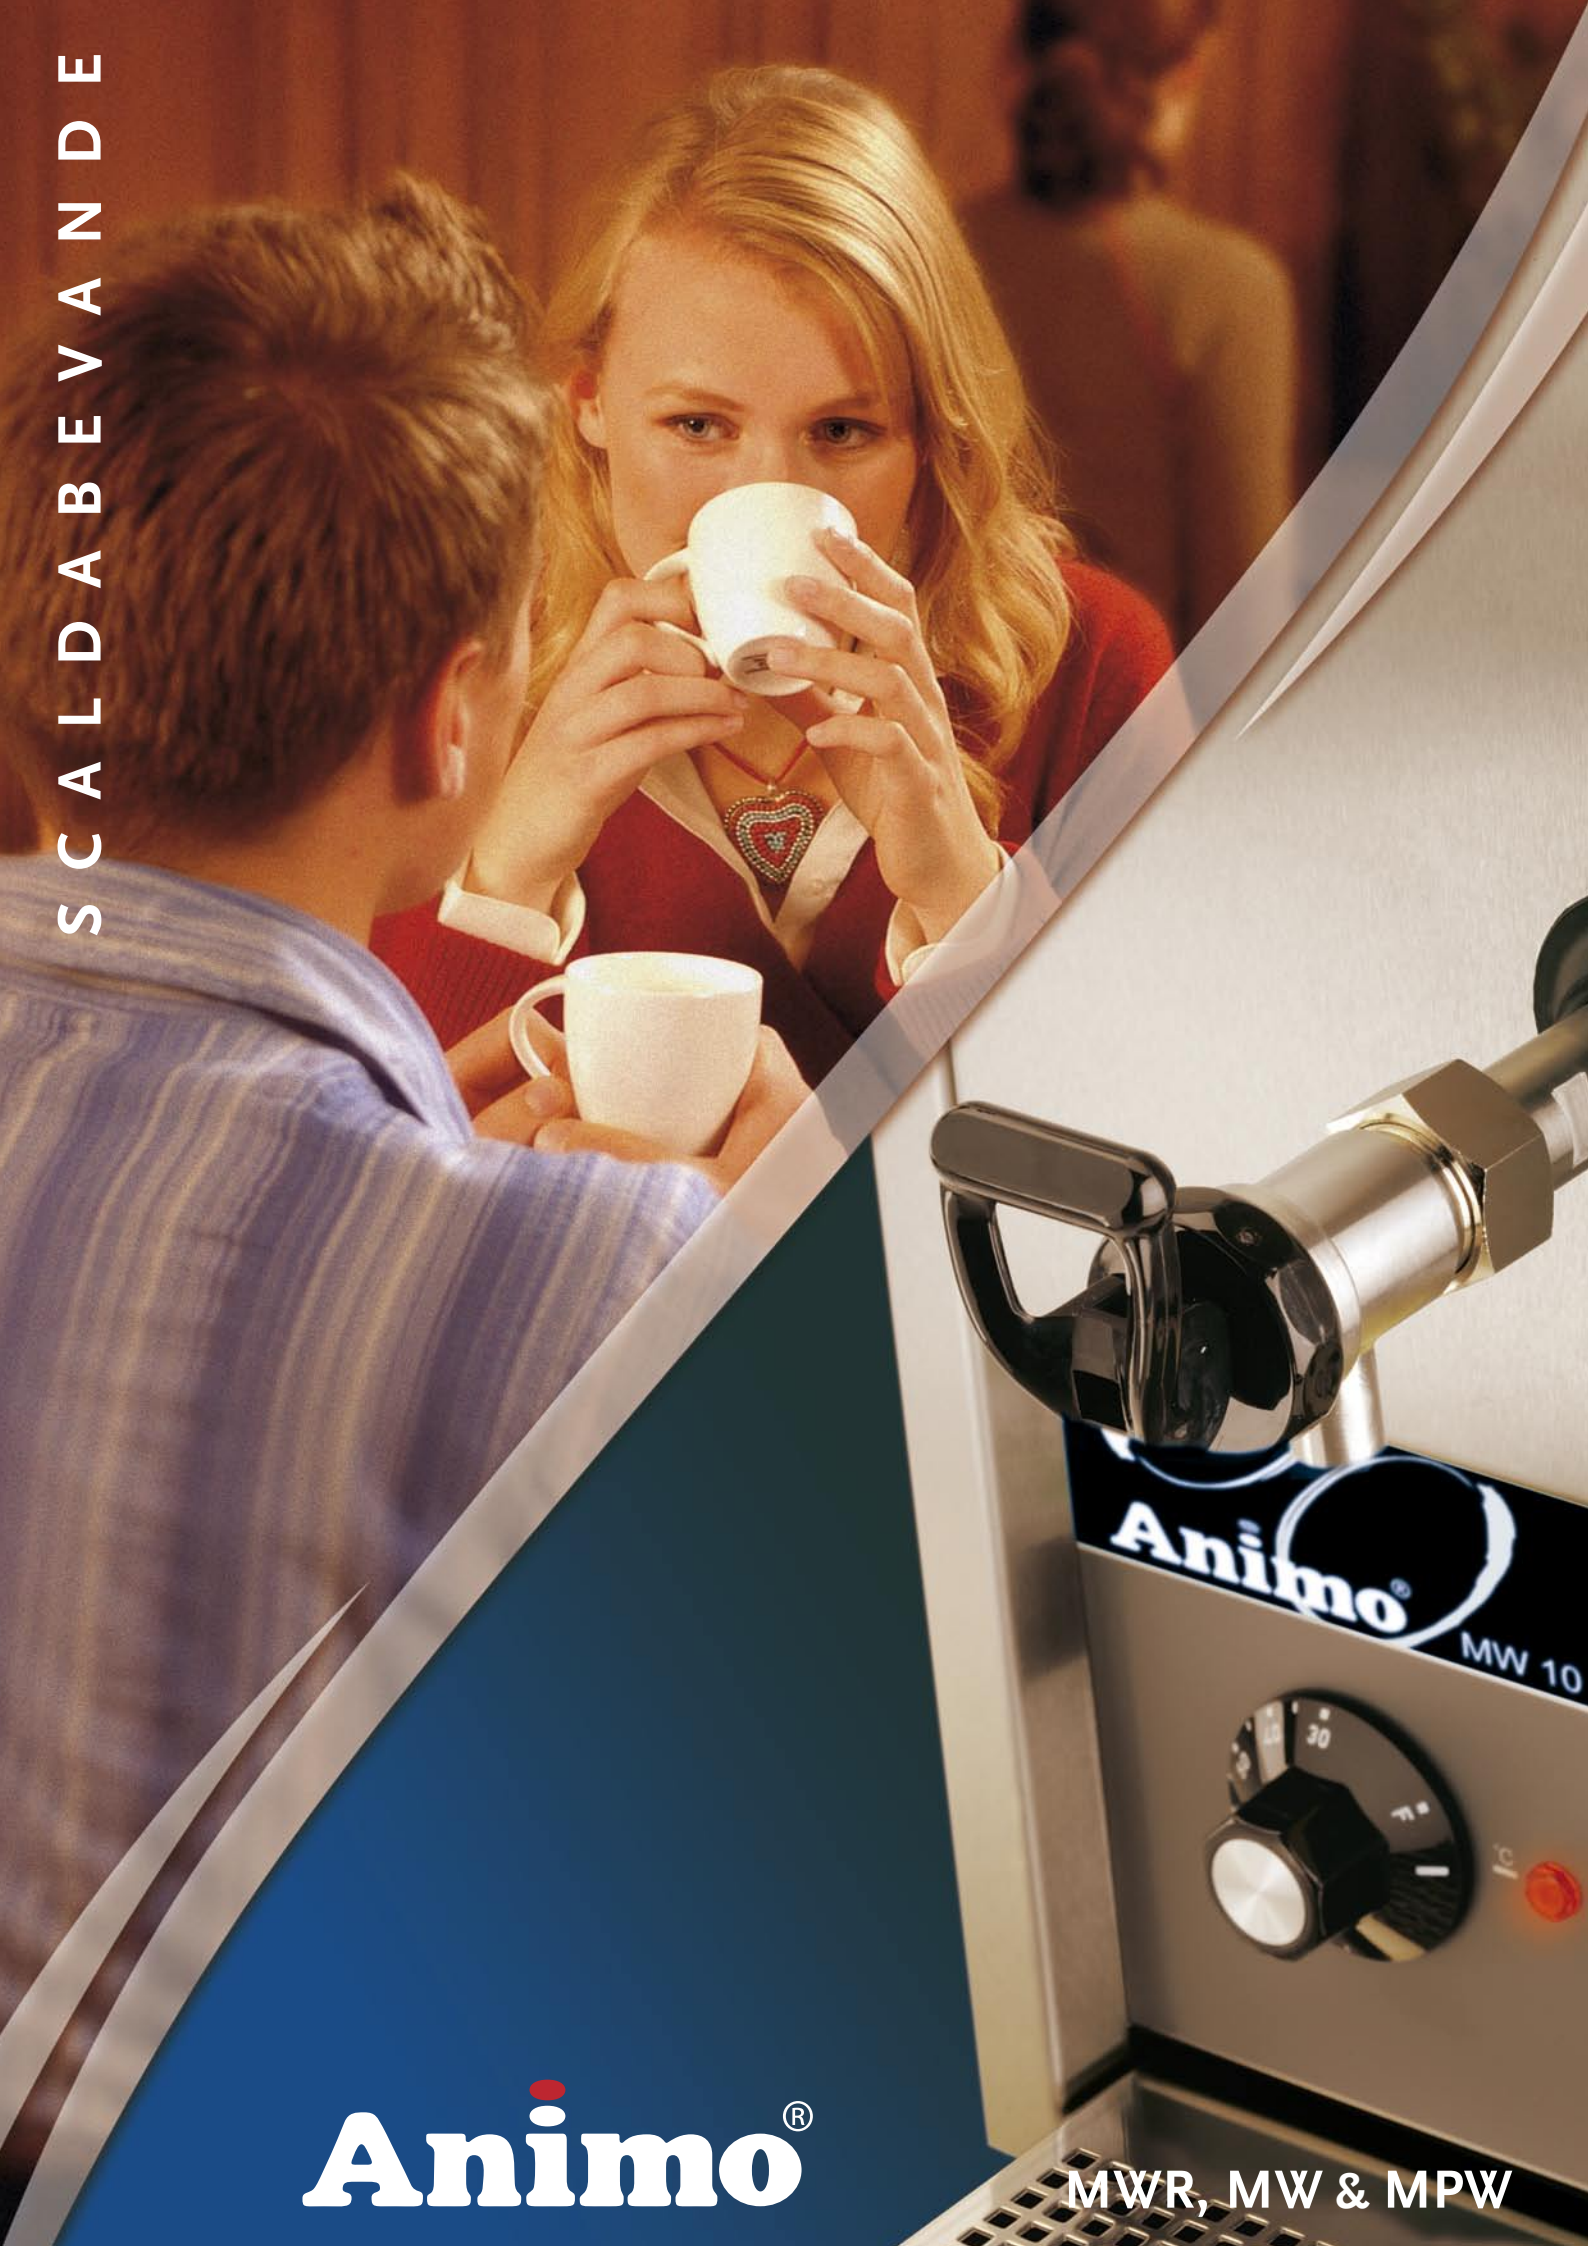

**Animo**<sup>®</sup>

MWR, MW & MPW

# Scaldabevande di qualità

*Per riscaldare le bevande è necessario ricorrere a una procedura particolare. Bevande come il latte o la cioccolata sono particolarmente delicate: se non vengono riscaldate correttamente, è possibile che si formi della schiuma, che i grassi vengano a galla e addirittura che componenti del latte brucino e si attacchino al contenitore. Animo ha sviluppato una serie di scaldabevande avanzati per uso professionale, ideali per ristoranti, caffè, cucine aziendali e professionali.*

## A bagno maria

Il latte e le altre bevande devono essere riscaldati in modo uniforme, evitando che entrino in contatto diretto con la fonte di calore. Gli scaldalatte MW e MWR riscaldano il latte o altre bevande con un sistema a bagno maria, il cosiddetto WKS, sfruttando il vapore. Il sistema a bagno maria funziona così: nella doppia parete attorno al latte

l'acqua viene riscaldata in modo uniforme. Il latte assorbe il calore dell'involucro termico, riscaldandosi con rapidità e senza rischi. La temperatura massima impostabile è 85°C. Ciò impedisce ai grassi del latte di venire a galla. Tutti i prodotti Animo sono realizzati in acciaio inox CrNi 18/9 e sono facili da pulire.



## MWR

L'MWR tondo di Animo è stato sviluppato appositamente per riscaldare bevande come il latte o il vin brûlé. Lo scaldabevande è dotato di un rubinetto con sistema "no drip" e dispone di una regolazione termostatica della temperatura. La protezione integrata contro il funzionamento a secco blocca

il riscaldamento dell'apparecchio quando il livello dell'acqua è troppo basso. Il livello dell'acqua può essere verificato dall'indicatore di livello presente sulla parete esterna. Disponibile in diverse misure con capacità da 5 a 40 litri.



Lo scaldabevande MW di Animo è la versione rettangolare dell'MWR. Tutti gli scaldabevande MW sono dotati di uno speciale rubinetto staccabile, facile e rapido da pulire. L'MW è dotato di un rubinetto di scarico con chiave di servizio per scaricare l'acqua contenuta nell'involucro termico. Il termostato dell'MW è a regolazione continua, mentre la spia di controllo indica quando bisogna riempire l'involucro termico. Lo scaldabevande MW di

Animo è disponibile in tre versioni: 5 litri, 10 litri e 20 litri. L'MW viene fornito con un agitatore (per la cioccolata), un imbuto per riempire l'involucro termico e uno speciale spazzolino per la pulizia del rubinetto.



### Riscaldatore MPW per Tetrapak

Il riscaldatore per Tetrapak di Animo è ideale per riscaldare prodotti in Tetrapak da 1/1l. Prodotti come latte, salsa di cioccolato, salsa di vaniglia, salsa bernese o salsa olandese vengono riscaldati in modo uniforme tutt'attorno alle confezioni grazie a un sistema a bagno maria a secco. Questo sistema a secco garantisce l'igiene del riscaldatore per Tetrapak, perché l'acqua non gocciola più dalla confezione sul bancone. Inoltre, le confezioni non aperte possono essere riutilizzate. Le bevande o le salse vengono scaldate fino a una temperatura massima di 80°C per mezzo di una regolazione termostatica. Grazie alla maniglia speciale, le confezioni di Tetrapak sono facili da inserire e da togliere.



*Riscaldatore per Tetrapak ideale per tre e sei Tetrapak da un litro ciascuno.*



### Pulizia

Per rimuovere i residui di latte dall'MW e dall'MWR, Animo offre uno speciale prodotto di pulizia disponibile in flaconi da 1 litro.



## MWR

	MWR 5	MWR 10	MWR 20	MWR 40*
<b>Codice</b>	50091	50092	50093	50094
<b>Capacità</b>	5 l	10 l	20 l	40 l
<b>Valore d'allacciamento</b>	1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz	1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz	1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz	1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz
<b>Dimensioni in mm.</b>	415(H) x 200(Ø)	430(H) x 270(Ø)	535(H) x 340(Ø)	545(H) x 455(Ø)
<b>Temp. di conservazione</b>	termostato, regol. fino a ca. 85°C	termostato, regol. fino a ca. 85°C	termostato, regol. fino a ca. 85°C	termostato, regol. fino a ca. 85°C
<b>Tempo di riscald.</b>	freddo: 22 min./caldo: 12 min.	freddo: 40 min./caldo: 25 min.	freddo: 75 min./caldo: 60 min.	freddo: 105 min./caldo: 80 min.

\* disponibile a richiesta.

## MW

	MW 5	MW 10	MW 20
<b>Codice</b>	50062	50063	50064
<b>Capacità</b>	5 l.	10 l.	20 l.
<b>Valore d'allacciamento</b>	1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz	3N~380-415V, 6600W, 50-60Hz	3N~380-415V, 9600W, 50-60Hz
<b>Dimensioni in mm.</b>	260(L) x 420(P) x 520(H)	340(L) x 490(P) x 565(H)	340(L) x 490(P) x 725(H)
<b>Temp. di conservazione</b>	termostato, regol. fino a ca. 85°C	termostato, regol. fino a ca. 85°C	termostato, regol. fino a ca. 85°C
<b>Tempo di riscald.</b>	freddo: 20 min./caldo: 15 min.	freddo: 20 min./caldo: 15 min.	freddo: 25 min./caldo: 20 min.

## MPW

	MPW-3	MPW-6
<b>Codice</b>	50084	50087
<b>Capacità</b>	3 x 1 l	6 x 1 l
<b>Valore d'allacciamento</b>	1N~220-240V, 1100W, 50-60Hz	1N~220-240V, 2200W, 50-60Hz
<b>Dimensioni in mm.</b>	270(L) x 150(P) x 240(H)	315(L) x 340(P) x 240(H)
<b>Temp. di conservazione</b>	ca. 85°C	ca. 85°C
<b>Tempo di riscald.</b>	Prime 3 confezioni: 50 min., poi 20 min./confezione	Prime 6 confezioni: 50 min., poi 20 min./confezione

Con riserva di modifiche ai modelli.

# Animo®

### Animo B.V.

Paesi Bassi  
Sede centrale – Ufficio Export  
Tel. +31 (0)592 37 63 76

### Animo B.V.B.A.

Belgio  
Tel. +32 3 313 03 08

### Animo France

Francia  
Tel. +33 380 250 660

### Animo GmbH

Germania  
Tel. +49 541 97 12 50

 [www.animo.eu](http://www.animo.eu)

